PORTER CABLE

SIERRAS SABLE

Sierra Sable — 9746

- Motor de 10.5 Amperes.
- Velocidad variable electrónica de 0-2,600.
- Carrera de corte 1-1/8".
- Zapata frontal ajustable.
- Cambio de segueta sin llave.

Quik-Change™

TIGERSAW®

Incluye

- Estuche.
- Segueta.
- Manual de operación.

Especificaciones

Amperes	10.5
Watts	1,260 W
Carreras x min. CPM	0-2,600
Longitud de carrera	1-1/8"
Sujetador s/llave	Si
Posición de segueta	2

Sierra Sable — 9750

- Cambio rápido de segueta.
- Caja de engranes trasera ajustable 180º con 13 paros.
- Caja de engranes delantera ajustable 360º con 12 paros.
- Las 2 cajas de engranes permiten realizar cualquier ángulo de corte.
- Zapata ajustable para utilizar más dientes de la segueta.
- Velocidad variable electrónica.

Quik-Change™

TIGERCLAW®

Incluye

- Maletín.
- Seguetas
- Manual de operación.

Especificaciones

Amperes	11.5
Watts	1,380
Carreras x min. CPM	0-2,900
Longitud de carrera	1-1/4"
Sujetador s/llave	Si
Posición de segueta	Múltiples

SEGUETA SABLE BI-METÁLICA

Corte Madera

- **Revestimiento antiadherente.** Reduce la fricción con el material.
- **Cuerpo flexible.** Resistente a fracturas.
- **Dientes Bi-Metálicos.** Para mayor durabilidad.
- **Diente reforzado.** Incrementa durabilidad al momento de cortar clavos o aglomerados.

Aplicaciones:
Madera, Metales (Aluminio, bronce, cobre, acero inoxidable, acero al carbón).

Corte Metal

- **Revestimiento antiadherente.** Reduce la fricción con el material.
- **Cuerpo flexible.** Resistente a fracturas.
- **Óptimo patrón de diente.** Segueta más rápida al corte y reduce vibración.
- **Diente geométrico.**

Mercados:
Carpinteros, Ebanistas, Contratistas, Herreros, Plomeros, Instaladores de anuncios luminosos, Hojalateros, Paileros, Estantería ligera, etc.

- ***Garantía en accesorios, aplican restricciones***

BLACK & DECKER.indd 71 7/11/08 8:03:37 AM

SEGUETA SABLE BI-METÁLICA

SEGUETAS PARA SIERRA SABLE BI-METÁLICAS

Catálogo	Largo Total	Dientes x Pulgada	Unidades x Blister	Aplicación
DW4802-2	6"	6x	2	Usos generales en madera
DW4845-2	6"	10/14x	2	Usos generales, metal/madera
DW4808-2	6"	14x	2	Metal, fibra de vidrio
DW4811-2	6"	18x	2	Metal galvanizado (-1/8")
DW4813-2	6"	24x	2	Metal, tubo 18 y menores
DW4804-2	12"	6x	2	Corte rápido en madera
DW4848	9"	5/8	5	Usos generales, anticlavos
DW4849	12"	5/8	5	Corte rápido en madera
DW4838	12"	14x	5	Metal y fibra de vidrio
DW4808B25	6"	14	25	Metal, fibra de vidrio
DW4811B25	6"	18x	25	Metal galvanizado (-1/8")
DW4813B25	6"	24x	25	Metal, tubo 18 y menores
DW4804B25	12"	6x	25	Madera, usos generales

- **Garantía en accesorios, aplican restricciones**

LIJADORAS

D26441

Lijadora de 1/4 de Hoja

- Motor de 2.4 Amperes, se mueve a 14,000 opm para proveer una superficie superior.
- Carcaza anti-deslizante y texturizada, provee confort y control durante usos prolongados.
- Interruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad.
- Construcción sellada de rodamientos de bola sellados permite mayor vida útil.
- Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor, provee máxima recolección de polvo con o sin extractor.
- Diseño balanceado de baja vibración reduce la fatiga al usuario.

Especificaciones

Amperes 120 V	2.4 Amps.
Órbitas/min	14,000 opm
Diámetro orbital	1/16"
Bolsa recolectora de polvo	Sí
Tamaño/tipo de papel	1/4 de hoja

Incluye

- Bolsa recolectora de polvo.
- Adaptador para extractor.
- Perforadora de papel de lija.

D26451

Lijadora de 5"

- El motor de 3 Amperes, se opera a 12,000 opm, dando la velocidad de lija máxima para acabados lisos.
- Carcaza anti-deslizante y texturizada, provee mayor confort y control en usos prolongados.
- El Sistema de Acabado Controlado™ mantiene la velocidad del disco bajo control y minimiza el daño al arranque.
- Interruptor sellado contra el polvo para durabilidad aumentada.
- Construcción de cojinetes de bola sellados provee vida más larga.
- Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor, provee máxima recolección de polvo con o sin extractor.

Especificaciones

Amperes 120 V	3 Amps.
Órbitas/min	12,000 opm
Diámetro orbital	3/32"
Bolsa recolectora de polvo	Sí
Tamaño/Tipo de papel	5", 8 Auto Adherente

Incluye

- Bolsa recolectora de polvo.
- Adaptador para extractor.

BLACK & DECKER.indd 72 7/11/08 8:06:12 AM

Lijadora Roto-Orbital de Ángulo Recto de 6" (150 mm) — DW443

- Velocidad variable electrónica de 4,300-6,800 opm permite mayor control en el removimiento de materiales.
- El Sistema de Terminado Controlado STC (CFS™) mantiene la velocidad de la lija bajo control y minimiza el daño al arranque.
- Ventilador balanceado de doble plano, reduce la fatiga al usuario.
- Construcción de rodamientos de bola sellados permite mayor vida útil.
- Acepta papel velcro de 6".
- Caja de engranajes cubierta de goma, genera una baja vibración.

Incluye

- Bolsa recolectora de polvo.
- Mango lateral.

Especificaciones

Amperes 120 V	4.3 Amps.
Watts 120 V	530 W
Órbitas/min	4,300-6,800 opm
Diámetro orbital	3/16"
Bolsa recolectora de polvo	Sí
Tamaño/tipo de papel	Hook&Loop™ de 6"

Lijadora Roto-Orbital (5") — 343

- Tapa removible para fácil acceso a mantenimiento.
- Motor de 3.0 Amperes.
- Lija Hook & Loop de 8 hoyos.
- Colector de polvo rígido para mayor durabilidad.
- Puerto para aspiradora de 1" y 1-1/2".

Incluye

- Lijadora.
- Manual de operación.

Especificaciones

Disco	5"
Amperes	3
Velocidad OPM	12,000
Tamaño/Tipo de papel	5" 8 hoyos Hook & Loop
Baleros de bola	Si
Puerto para aspiradora	1" y 1-1/2"
Diámetro órbita	3/32"

Lijadora Roto-Orbitales (5") con PAD PSA — 344

- Tapa removible para fácil acceso a mantenimiento.
- Motor de 3.0 Amperes.
- Lija Adhesivo de 8 hoyos.
- Colector de polvo rígido para mayor durabilidad.
- Puerto para aspiradora de 1" y 1-1/2".

Incluye

- Lijadora.
- Manual de operación.

Especificaciones

Disco	5"
Amperes	3
Velocidad OPM	12,000
Tamaño/Tipo de papel	5" 8 adhesivo
Baleros de bola	Si
Puerto para aspiradora	1" y 1-1/2"
Diámetro órbita	3/32"

BLACK & DECKER.indd 73 7/11/08 8:07:55 AM

PORTER CABLE

LIJADORAS ORBITALES

505

Lijadoras Orbitales

- Marco, ventilador y motor metálicos.
- Vibración mínima.
- Baleros 100% bolas.

Especificaciones

Amperes	2.3
Velocidad OPM	10,000
Diámetro órbita	1/8"
Carcaza metálica	Si
Respaldo	4-1/2" x 11"
Lija	1/2 hoja
Baleros de bola	Si

Incluye

- Lijadora
- Hoja de lija
- Manual de operación.

342

Lijadoras Orbitales

- Tapa removible para fácil acceso a mantenimiento.
- 14,000 OPM.
- Lija Adhesivo de 8 hoyos.
- Colector de polvo rígido para mayor durabilidad.
- Puerto para aspiradora de 1" y 1-1/2".

Especificaciones

Amperes	2.4
Velocidad OPM	14,000
Respaldo	4-1/4" x 4-1/8"
Tamaño del papel	4-1/2" x 5-1/2"
Puerto para aspiradora	1" y 1-1/2"
Lija	1/4 Hoja
Baleros de bola	Si
Tapa superior removible	Si

Incluye

- Manual de operación.

330

Lijadoras Orbitales

- Cómodo mango para uso continuo sin fatiga.
- Marco, ventilador y motor metálicos.
- Postes de hule para menor vibración.
- Baleros 100% bolas.

Especificaciones

Amperes	1.2
Velocidad OPM	14,000
Diámetro órbita	5/64"
Respaldo	4-1/8" x 4-1/2"
Lija	1/4 Hoja
Baleros de bola	Si
Postes de hule	Si

Incluye

- Hoja de lija.
- Manual de operación.

BLACK & DECKER.indd 74 7/11/08 8:16:42 AM

LIJADORA ROTO-ORBITAL/PULIDORA

Lijadora Roto-Orbital/Pulidora

7336SP

- Motor de 3.7 Amperes.
- Baleros de bola 100% sellados.

Incluye

- Respaldo para pulir.
- Llaves
- Mango lateral.
- Manual de operación.

Especificaciones

Disco	6"
Velocidad variable	Si
Órbitas por minuto	2,500 - 6,000
Baleros de bola	Si
Esponja para pulir	Si

LIJADORAS DE BANDA

Lijadora de Banda

352VS

- Velocidad variable.
- Bolsa recolectora ajustable 360º.
- Perilla de ajuste de banda.
- Motor situado sobre plato para mejor desempeño y balance perfecto.

Incluye

- Banda grano 100
- Bolsa recolectora.
- Manual de operación.

Especificaciones

Banda	3" x 21"
Amperes	8
Velocidad variable	Si
Velocidad SFPM	850 - 1,300
Transmisión	Banda y engranes

Lijadora de Banda

360

- Sistema de bandas y engranes que transmite el poder a la banda.
- Perilla de ajuste de banda.
- Motor situado sobre plato para mejor desempeño y balance perfecto.

Incluye

- Banda grano 100
- Bolsa recolectora.
- Manual de operación.

Especificaciones

Banda	3" x 24"
Amperes	12
Velocidad SFPM	1,500
Transmisión	Banda y engranajes
Bolsa recolectora	Si

Lijadora de Banda

362

- Sistema de bandas y engranes que transmite el poder a la banda.
- Perilla de ajuste de banda.
- Motor situado sobre plato para mejor desempeño y balance perfecto.

Incluye

- Banda de grano 100.
- Bolsa recolectora.
- Manual de operación.

Especificaciones

Banda	4" x 24"
Amperes	12
Velocidad variable	1,500 FPM
Bolsa recolectora	Si

BLACK & DECKER.indd 75 7/11/08 9:10:40 AM

PORTER CABLE

LIJADORA DE BANDA

371K

Lijadora Compacta de 2-1/2" x 14"

- Potente motor de 5 Amperes, 500 W de salida, provee la potencia necesaria cuando se trata de maderas duras.
- Salida de cable con superficie adherente ofrece agarre auxiliar para orientaciones diferentes.
- Puerto para el polvo para un área de trabajo más limpia.
- Lado plano y al ras para lijar en superficies perpendiculares.
- Recubrimiento de goma proporciona una superficie antideslizante y cómoda.
- Componente metálico proveen durabilidad para aplicaciones profesionales.
- Bajo centro de gravedad para sentir el balance en varias orientaciones de uso.

Especificaciones

Motor	5.0 Amps., 500 W de salida
Velocidad	1,100 SFPM
Puerto para el polvo	Removible
Peso	2.3 kg

Incluye

- Papel de lija 80 gr.
- Caja plástica.
- Manual de instrucciones.

LIJA DE BANDA PARA LIJADORA 371K

LIJA DE BANDA	
Catálogo	Descripción
708371501	Lija de Banda 2-12" x 14 (5) - 60 G
708371502	Lija de Banda 2-12" x 14 (5) - 80 G
708371503	Lija de Banda 2-12" x 14 (5) - 100 G
708371504	Lija de Banda 2-12" x 14 (5) - 120 G
708371505	Lija de Banda 2-12" x 14 (5) - 180 G

- **Garantía en accesorios, aplican restricciones**

RECORTADOR DE ENCHAPADOS

D26670

Recortador de 30,000 rpm

- Motor de 30,000 rpm de 5.6 Amperes.
- Base de aluminio fundido maquinado a precisión para mayor exactitud.
- Rodamiento de bola y guía ajustable permiten todo tipo de acabados.
- Cambio de base, altura y regulación de borde sin uso de herramiemta.
- Ideal para radios pequeños, biselado y para moldear bordes.

Especificaciones

Amperes	5.6 Amps.
Motor	30,000 rpm
Diámetro collet	1/4"
Spindle Lock	Sí
Peso de la herramienta	1.7 kg

BLACK & DECKER.indd 76 7/11/08 9:11:10 AM

Rebajadora 1-3/4 HP Modular de Base Fija — DW616

- Motor de 1-3/4 HP ó 11 Amperes, ofrece la potencia necesaria de rebajar suavemente las maderas más duras.
- Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos de 1/64" permite cortes exactos.
- Rebajadora modular de motor y base de acople fácil y rápido ofrece ajustes de profundidad y cambios de base rápido y fácil.
- Cable desmontable de fácil mantenimiento.
- Sub-base con cono de concentricidad asegura centrado perfecto de la fresa para cortes y rebajados exactos y precisos.
- Sub-base transparente y ultra resistente de LEXAN provee máxima durabilidad, visibilidad de la fresa y además acepta plantillas de corte estándar.

Incluye

- Motor DW616M.
- Base fija DW6184.
- Collets de 1/4" a 1/2".
- 2 llaves.

Especificaciones

Amperes 120 V	11 Amps.
Watts 120 V	750 W
Velocidad sin carga	24,500 rpm
Diámetro del collet	1/4", 1/2"
Dimensión de base	6"

Rebajadora 2-1/4 HP VV de Arranque Suave — DW618

- Motor de 2-1/4 HP ó 12 Amperes, de velocidad variable y arranque suave permite rebajar suavemente las maderas más duras.
- Velocidad variable (8,000-24,000 rpm) electrónica mantiene constante la velocidad para cortes exactos y ofrece arranque suave para mayor control de rebajado.
- Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos de 1/64" permite cortes exactos.
- Rebajadora modular de motor y base de acople fácil y rápido ofrece ajustes de profundidad y cambios de base rápido y fácil.
- Cable desmontable de fácil mantenimiento.
- Sub-base con cono de concentricidad, asegura centrado perfecto de la fresa.

Incluye

- Motor DW618M.
- Base fija DW6184.
- Collets de 1/4" a 1/2".
- 2 llaves.

Especificaciones

Amperes 120 V	12 Amps.
Velocidad sin carga	8,000-24,000 rpm
Diámetro del collet	1/4", 1/2"
Dimensión de base	6"

Rebajadora de 3 HP con Columnas Base Ajustable — DW625

- Motor de 15 Amperes con arranque suave y constancia en su operación.
- Motor electrónico de velocidad variable funciona a 8,000-22,000 rpm bajo carga para un acabado de calidad en todo tipo de material.
- Regulador de profundidad de cremallera y piñón con ajuste micro-fino permite graduación rápida y precisa.
- Bujes de bronce fosforado para un hundimiento más suave de la fresa.
- Adaptador del extractor de polvo para áreas de trabajo más limpias.
- Collets de 1/4" a 1/2" para mayor versatilidad.

Incluye

- Collets de 1/4" a 1/2".
- Adaptador de extractor de polvo.
- Adaptador de guías estándares.
- Llave.

Especificaciones

Amperes 120 V	15 Amps.
Watts 120 V	1,850 W
Velocidad sin carga	8,000-20,000 rpm
Diámetro del collet	1/4", 1/2"
Recorrido vertical	2-7/16"

BLACK & DECKER.indd 77 7/11/08 8:30:07 AM

DEWALT

INDUSTRIAL

SOLIDEZ GARANTIZADA: 3 AÑOS GARANTÍA LIMITADA · 1 AÑO MANTENIMIENTO GRATIS · 90 DÍAS SATISFACCIÓN GARANTIZADA

COLLET PARA REBAJADORA

DW6902

Collet

- Tamaño más larga, minimiza el apague y reduce vibración.
- 1/4" ranurada en ocho lados.
- Para uso con la rebajadora DW625.

DW6905

Collet

- Tamaño más larga, minimiza el apague y reduce vibración.
- 1/2" ranurada en ocho lados.
- Para uso con la rebajadora DW625.

- **Garantía en accesorios, aplican restricciones**

REBAJADORAS

690LR

Rebajadora de 1-3/4 HP

- Base y carcaza del motor de aluminio forjado.
- Micrómetro de profundidad hasta 1/128".
- 100% baleros de bola sellados.
- Switch sellado al polvo.

Especificaciones

Amperes	11
Velocidad RPM	27,500
Diámetro del collet	1/4" y 1/2"
Ajuste de profundidad	1/128"
Regulador de profundidad	Anillo micro-fino
Switch sellado	Si
Base	Fija
Baleros	100% sellados
Liberación de base	Paleta

Incluye

- Motor.
- Base fija.
- Collet 1/4" y 1/2".
- Llaves para collet.
- Manual de operación.

693LRPK

Kit de Rebajadora de 1-3/4 HP

- Base y carcaza del motor de aluminio forjado.
- Micrómetro de profundidad hasta 1/128".
- 100% baleros de bola sellados.
- Switch sellado al polvo.

Especificaciones

Amperes	11
Velocidad RPM	27,500
Diámetro del collet	1/4" y 1/2"
Ajuste de profundidad	1/128"
Regulador de profundidad	Anillo micro-fino
Switch sellado	Si
Base	Fija y columnas
Baleros	100% sellados
Liberación de base	Paleta

Incluye

- Motor.
- Base fija.
- Base de columna.
- Collet 1/4" y 1/2".
- Llaves para collet.
- Maletín.
- Manual de operación.

¿No puede decidir que Router comprar....?

¿Base Fija o de Columna?

LOS DOS ROUTERS MÁS POPULARES EN UN SOLO KIT

BLACK & DECKER.indd 78 7/11/08 8:33:03 AM

Kit de Rebajadora de 12 Amperes

892

- Velocidad variable electrónica con arranque suave.
- Cambio rápido de bases.
- Traba eje para cambio rápido de cuchillas.
- Switch de doble posición.
- Perilla para ajuste de profundidad.
- Ajuste de profundidad hasta 1/128".

Incluye

- Motor.
- Base fija.
- Collets 1/4" y 1/2".
- Llaves de collet.
- Estuche.
- Manual de operación.
- CD con proyectos.

Especificaciones

Amperes	12
Velocidad RPM	10,000 - 23,000
Diámetro del collet	1/4" y 1/2"
Ajuste de profundidad	1/128"
Base	Fija
Regulador de profundidad	Anillo micro-fino
Doble Switch	Si
Traba de eje	Si
Arranque suave	Si

Rebajadora 3-1/4 HP

7518

- Velocidad variable electrónica.
- Velocidad constante en sobrecarga.
- Diseño único que permite que el balero inferior esté más cerca del material para evitar vibración y desgaste.
- 100% baleros de bola sellados.

Incluye

- Motor.
- Base fija.
- Collet 1/2".
- Llaves para collet.
- Manual de operación.

Especificaciones

Amperes	15
Velocidad RPM	10,000 - 21,000
Velocidad variable	Si
Diámetro del collet	1/2"
Diámetro del motor	4.2"
Regulador de profundidad	Anillo micro-fino
Base	Fija

Rebajadora 3-1/4 HP

7519

- Velocidad constante en sobrecarga.
- Diseño único que permite que el balero inferior este más cerca del material para evitar vibración y desgaste.
- 100% baleros de bola sellados.

Incluye

- Motor.
- Base fija.
- Base de columna.
- Collet 1/2".
- Llaves para collet.
- Manual de operación.

Especificaciones

Amperes	15
Velocidad RPM	21,000
Diámetro del collet	1/2"
Diámetro del motor	4.2"
Regulador de profundidad	Anillo micro-fino
Base	Fija

PORTER CABLE

REBAJADORAS

7539

Rebajadora de 3-1/4 HP

- Velocidad variable electrónica.
- Velocidad constante en sobrecarga.
- Diseño único que permite que el balero inferior esté más cerca del material para evitar vibración y desgaste.
- Varilla de profundidad con 6 paros.
- 100% baleros de bola sellados.

Especificaciones

Amperes	15
Velocidad RPM	10,000 - 21,000
Diámetro del collet	1/2"
Diámetro del motor	4.2"
Recorrido vertical	3"
Topes de profundidad	6
Base	De columna

Incluye

- Motor.
- Base fija.
- Collets 1/2".
- Llaves de collet.
- Manual de operación.

RECORTADOR DE ENCHAPADOS

7310

Recortador de Enchapados

- Motor de 5.6 Amperes.
- Base inclinable a 45º a la izquierda y 30º a la derecha.
- Traba de eje.
- 100% baleros de bola sellados.

Especificaciones

Amperes	5.6
RPM	30,000
Diámetro del collet	1/4"
Diámetro del motor	2-3/4"
Regulador de profundidad	Perilla
Traba de eje	Si
Base	3-3/8" x 3-5/8"

Incluye

- Motor.
- Base.
- Llave.
- Manual de operación.

MESA PARA REBAJADORA

698

Mesa para Rebajadora

- Orificios para pin de inicio múltiples.
- Guía de ajuste rápido.
- Diámetro máximo de cuchillas 3-1/2".
- Altura de 12-7/8 para ser usada con routers de 1-1/2" a 3-1/4 HP.

Especificaciones

Tamaño de la mesa	19-3/4" x 16-3/4"
Orificio de la mesa	3-5/8"
Diámetro máximo	3-1/2"
Diámetro del collet	1/4" y 1/2"
Diámetro colector	2-1/2"
Altura	12-7/8"
Usarse en routers	1-1/2 - 3-1/4 CF

Incluye

- Mesa.
- Guía de 3/4.
- Manual de operación.

BLACK & DECKER.indd 80 7/11/08 8:35:52 AM

GUÍAS PARA REBAJADORA

Guías para Rebajadora

42000

Kit de Guías	Diámetro interior	Diámetro exterior
42054	1/4"	5/16"
42036	9/32"	3/8"
42027	11/32"	7/16"
42033	13/32"	1/2"
42045	17/32"	5/8"
42024	21/32"	3/4"
42237	Tuerca	2 piezas

TUERCAS DE SEGURIDAD PARA TODAS LAS GUÍAS

42690

Guías para Rebajadora

- Usarse en Routers 690LR y 892

42700

Guías para Rebajadora

- Usarse en Routers 7518, 7519 y 7539

PEINES PARA ENSAMBLES

Peines para Ensambles

4210

Espesor de madera	1/4" - 1-1/8"
Ancho máximo	12"
Base	1/8" de acero estampado
Sistema de alineación y ajuste de profundidad	Patentado
Cola de milano c/zanco 1/2"	Incluida

Peines para Ensambles

4212

Espesor de madera	1/4" - 1-1/8"
Ancho máximo	12"
Base	1/8" de acero estampado
Sistema de alineación y ajuste de profundidad	Patentado
Cola de milano c/zanco 1/2"	Incluida



COLLETS

42999

Collets 1/4"

- Collet 1/4"

42950

Collets 1/2"

- Collet 1/2"

BLACK & DECKER.indd 81 7/11/08 8:36:33 AM

PORTER CABLE

CUCHILLAS PARA REBAJADORAS

CHA LÁN ÁNGULO





Catálogo	Descripción	POZI STOP	MONSTER CARBIDE	A Bisel	B Longitud de Flauta	C Filete	D Diámetro de Zanco	Longitud Total
43190PC	Chaflán Ángulo 45º 49/64" x 1/2"	•	•	45º	49/64"	1/4"	1/2"	2-31/64"
43072PC	Chaflán Ángulo 45º 49/64" x 1/4"	•	•	45º	49/64"	1/4"	1/4"	2-31/64"

COLA DE MILANO



Catálogo	Descripción	A Ancho de Corte	B Grado de Corte	C Zanco	Diámetro de Zanco	Longitud Total
43380PC	Cola de milano	3/8"	9º	3/8"	1/4"	2"
43454PC	Cola de milano	1/2"	10º	5/8"	1/2"	2-3/8"
43774PC	Cola de milano	3/4"	14º	7/8"	1/2"	3"

CUCHILLA CÓNCAVA



Catálogo	Descripción	POZI STOP	MONSTER CARBIDE	A Radio	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43102PC	Cuchilla bocel		•	1/4"	1/2"	1/4"	2-5/32"
43103PC	Cuchilla bocel	•	•	3/8"	5/8"	1/4"	2-29/64"
43104PC	Cuchilla bocel	•	•	1/2"	3/4"	1/4"	2-7/16"
43580PC	Cuchilla bocel		•	1/4"	1/2"	1/2"	2-13/32"
43584PC	Cuchilla bocel	•	•	3/8"	5/8"	1/2"	2-29/64"
43588PC	Cuchilla bocel	•	•	1/2"	3/4"	1/2"	2-7/16"

BLACK & DECKER.indd 82 7/11/08 9:12:06 AM

CUCHILLA CANAL "T"



Catálogo	Descripción	A Diámetro Grande	AA Diámetro Chico	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
42903PC	Cuchilla canal "T" 1/2" x 1/4"	1/2"	5/16"	3/8"	1/4"	2"
42907PC	Cuchilla canal "T" 1-1/16" x 1/2"	1-1/16"	3/8"	47/64"	1/2"	2-23/64"

CUCHILLA CORTE AL RAS



Catálogo	Descripción	A Diámetro	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43509PC	Cuchilla carburo sólido 1/4" x 1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1-1/2"

CUCHILLA BISEL



Catálogo	Descripción	Bisel	A Diámetro	B Longitud de flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43512PC	Cuchilla carburo sólido Bevel	7°	1/4"	1/4"	1/4"	1-1/2"

BLACK & DECKER.indd 83 7/11/08 9:16:38 AM

CUCHILLAS PARA REBAJADORAS

CUCHILLA CORTE ¨V¨



Catálogo	Descripción	A Ancho de Corte	B Longitud de Flauta	C Ángulo	D Diámetro de Zanco	Longitud Total
43077PC	Cuchilla corte ¨V¨ 90º 1/2" x 1/4"	3/4"	17/32"	90º	1/2"	2-1/8"
43213PC	Cuchilla corte ¨V¨ 90º 3/8" x 1/4"	3/8"	5/16"	90º	1/4"	1-3/4"

CUCHILLA DE BISELADO DE ALA DOBLE



Catálogo	Descripción	Bisel	A Diámetro	B Longitud de flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
44043PC	Cuchilla de biselado 15º 5/8" x 1/4"	15º	5/8"	1/4"	1/4"	1-63/64
43253PC	Cuchilla de biselado 25º 5/16" x 1/4"	25º	15/16"	15/32"	1/4"	2-15/64"

CUCHILLA DOBLE ONDULADA



Catálogo	Descripción	POZI STOP	MONSTER CARBIDE	A Diámetro Total	B Longitud de flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43180PC	Cuchilla doble ondulada	•	•	1-1/4"	5/8"	1/4"	2-9/32"

BLACK & DECKER.indd 84 7/11/08 8:39:38 AM

CUCHILLAS PARA REBAJADORAS

CUCHILLA MEDIA CAÑA



Catálogo	Descripción	A Ancho de Corte	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
42904PC	Cuchilla media caña 1/2" x 1/2"	1/2"	1-9/32"	1/2"	2-7/8"
42908PC	Cuchilla media caña 3/4" x 1/2"	3/4"	1-9/32"	1/2"	2-7/8"
43145PC	Cuchilla media caña 3/4" x 1/4"	1/2"	3/8"	1/4"	1-5/8"
43147PC	Cuchilla media caña 3/8" x 1/4"	3/4"	7/16"	1/4"	1-15/16"

CUCHILLA MULTIFORMA



Catálogo	Descripción	MONSTER CARBIDE	A Longitud de Flauta	B Radio Grande	C Radio Chico	D Radio Chico	E Diámetro de Zanco	Longitud Total
43555PC	Cuchilla multiforma	•	1-7/8"	3/8"	5/16"	1/4"	1/2"	3-57/64"

CUCHILLA ONDULADA DOBLE



Catálogo	Descripción	POZI STOP	MONSTER CARBIDE	A Diámetro Total	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43179PC	Cuchilla ondulada doble	•	•	1-1/2"	13/16"	1/2"	2-17/32"

BLACK & DECKER.indd 85 7/11/08 8:40:19 AM

CUCHILLAS PARA REBAJADORAS

CUCHILLA PARA BISAGRA 2 FILOS



Catálogo	Descripción	A Ancho de Corte	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43437PC	Cuchilla para bisagra 2 filos zanco 1/4"	1/2"	9/16"	1/4"	2-5/16"
43440PC	Cuchilla para bisagra 2 filos zanco 1/4"	5/8"	9/16"	1/4"	2-5/16"

CUCHILLA PARA ENSAMBLE



Catálogo	Descripción	A Diámetro Total	B Longitud de Corte	C Diámetro de Zanco	Longitud de Zanco	Longitud Total	D Longitud de Flauta	E Longitud	F Diámetro de Balero	R-Radio
43550PC	Cuchilla para ensamble	1-5/8"	5/8" - 31/32"	1/2"	1-1/2"	3-3/32"	3/8"	1/4"	22mm	5/32"

CUCHILLA PARA ENSAMBLE



Catálogo	Descripción	A Diámetro Total	B Longitud de Corte	C Diámetro de Zanco	Longitud de Zanco	Longitud Total	D Longitud de flauta	E Longitud	F Diámetro de balero	R-Radio
43551PC	Cuchilla para ensamble	1-5/8"	5/8" - 31/32"	1/2"	1-1/2"	3-3/32"	3/8"	1/4"	22mm	5/32"

BLACK & DECKER.indd 86 7/11/08 8:40:48 AM

CUCHILLA PARA ENSAMBLE



Catálogo	Descripción	A Diámetro Total	B Longitud de Corte	C Diámetro de Zanco	Longitud de Zanco	Longitud Total	D Longitud de Flauta	E Longitud	F Diámetro de Balero	R-Radio
43560PC	Cuchilla para ensamble	1-5/8"	5/8" - 31/32"	1/2"	1-1/2"	3-3/32"	29/64"	1/4"	22mm	5/32"

CUCHILLA PARA ENSAMBLE



Catálogo	Descripción	A Diámetro Total	B Longitud de corte	C Diámetro de Zanco	Longitud de Zanco	Longitud Total	D Longitud de Flauta	E Longitud	F Diámetro de Balero	R-Radio
43561PC	Cuchilla para ensamble	1-5/8"	5/8" - 31/32"	1/2"	1-1/2"	3-3/32"	29/64"	1/4"	22mm	5/32"

CUCHILLA PARA MACHIHEMBRAR



Catálogo	Descripción	A Ancho de Corte	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43499PC	Cuchilla para machihembrar	1-7/8"	3/4"	1/2"	2-57/64"

BLACK & DECKER.indd 87 7/11/08 8:41:14 AM

PORTER CABLE

CUCHILLAS PARA REBAJADORAS

CUCHILLA PARA REDONDEAR



Catálogo	Descripción	POZI STOP	MONSTER CARBIDE	A Radio	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43402PC	Cuchilla para redondear 1/8" x 1/2"	•	•	1/4"	1/2"	1/4"	2-13/64"
43408PC	Cuchilla para redondear 1/2" x 1/4"	•	•	1/2"	3/4"	1/4"	2-7/16"
43405PC	Cuchilla para redondear 3/8" x 1/4"	•	•	3/8"	21/32"	1/4"	2-23/64"
43425PC	Cuchilla para redondear 1/4" x 1/2"	•	•	1/4"	1/2"	1/2"	2-13/64"
43091PC	Cuchilla para redondear 1/2" x 1/2"	•	•	1/2"	3/4"	1/2"	2-7/16"
43427PC	Cuchilla para redondear 3/8" x 1/2"	•	•	3/8"	21/32"	1/2"	2-23/64"

CUCHILLA REBAJADORA



Catálogo	Descripción	MONSTER CARBIDE	A Ancho de Corte	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43120PC	Cuchilla rebajadora 1/2" x 1/4"	•	1/2"	1/2"	1/4"	2-3/8"
43082PC	Cuchilla rebajadora 3/8" x 1/4"	•	3/8"	1/2"	1/4"	2-1/8"

CUCHILLA RECTA 2 FILOS



Catálogo	Descripción	A Ancho de Corte	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43057PC	Cuchilla recta 2 filos de 1/2" zanco 1/2"	1/2"	1"	1/2"	2-11/16"
43720PC	Cuchilla recta 2 filos de 1/2" zanco 1/2"	1/2"	1-1/2"	1/2"	2-7/8"
43721PC	Cuchilla recta 2 filos de 1/2" zanco 1/2"	1/2"	2"	1/2"	4-1/8"
43722PC	Cuchilla recta 2 filos de 3/4" zanco 1/2"	3/4"	1-1/4"	1/2"	3"
43189PC	Cuchilla recta 2 filos de 5/8" zanco 1/2"	5/8"	1-1/4"	1/2"	2-3/4"

CUCHILLA RECTA 2 FILOS



Catálogo	Descripción	A Ancho de Corte	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43718PC	Cuchilla recta 2 filos	1/4"	1"	1/4"	2-1/2"
43802PC	Cuchilla recta 2 filos	1/4"	3/4"	1/4"	2-1/8"
43300PC	Cuchilla recta 2 filos	5/16"	1"	1/4"	2-3/8"
43312PC	Cuchilla recta 2 filos	3/8"	1"	1/4"	2-1/2"
43318PC	Cuchilla recta 2 filos	1/2"	1"	1/4"	2-1/4"
43333PC	Cuchilla recta 2 filos	5/8"	1"	1/4"	2-1/4"
43052PC	Cuchilla recta 2 filos	3/4"	1"	1/4"	2-1/4"

CUCHILLA RECTA CON BALERO



Catálogo	Descripción	A Diámetro	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43182PC	Cuchilla recta c/balero	1/2"	1-17/32"	1/2"	4-31/64"
43730PC	Cuchilla recta c/balero	1/2"	1"	1/2"	3-11/64"
43286PC	Cuchilla recta c/balero	1/4"	1"	1/4"	2-15/32"
43276PC	Cuchilla recta c/balero	3/8"	1/2"	1/4"	2-7/32"
43252PC	Cuchilla recta c/balero	1/2"	1/2"	1/4"	2-29/64"
43731PC	Cuchilla recta c/balero	1/2"	1"	1/4"	3-61/64"

BLACK & DECKER.indd 89 7/11/08 8:42:07 AM

PORTER CABLE

CUCHILLAS PARA REBAJADORAS

ENSAMBLE PARA CAJÓN



Catálogo	Descripción	POZI STOP	MONSTER CARBIDE	A Ancho del Corte	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43510PC	Ensamble para cajón	•	•	2"	15/32"	1/2"	1-25/32"

ENSAMBLE REVERSIBLE



Catálogo	Descripción	MONSTER CARBIDE	A Diámetro	B Profundidad de Corte	C Ángulo	D Diámetro de Zanco	Longitud Total
43514PC	Ensamble reversible	•	2"	13-16"	45º	1/2"	2-1/8"
43503PC	Ensamble reversible	•	3-1/8"	1-3/8"	45º	1/2"	3-1/8"

ENSAMBLE REVERSIBLE



Catálogo	Descripción	MONSTER CARBIDE	A Diámetro	B Profundidad de Corte	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43504PC	Ensamble reversible	•	2"	1-1/4"	1/2"	2-3/4"

MOLDURA CLÁSICA



Catálogo	Descripción	POZI STOP	MONSTER CARBIDE	A Diámetro Total	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43173PC	Moldura clásica 1-1/2" x 1/4"	•	•	1-1/2"	39/64"	1/4"	2-21/64"
43171PC	Moldura clásica 1-1/4" x 1/4"	•	•	1-1/4"	9/16"	1/4"	2-9/32"

MOLDURA DECORATIVA



Catálogo	Descripción	POZI STOP	MONSTER CARBIDE	A Radio	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43410PC	Moldura decirativa 1/4" x 1/4"	•	•	1/4"	1/2"	1/4"	2-9/64"

MOLDURA PARA PANELES



Catálogo	Descripción	POZI STOP	MONSTER CARBIDE	A Diámetro Total	B Ancho de Corte	C Longitud de Radio	D Longitud de Flauta	E Diámetro de Zanco	Longitud Total
43529PC	Moldura para paneles hor. 1-1/2 x 1/2"	•	•	3-1/2"	1-1/2"	7/8"	5/8"	1/2"	2-5/16"

PORTER CABLE

CUCHILLAS PARA REBAJADORAS

MOLDURA PARA PANELES



Catálogo	Descripción	POZI STOP	MONSTER CARBIDE	A Diámetro Total	B Ancho de Corte	C Longitud de Flauta	D Ángulo	E Diámetro de Zanco	Longitud Total
43527PC	Moldura para paneles hor. 1-1/2" x 1/2"	•	•	3-1/2"	1-1/2"	5/8"	18.5°	1/2"	2-5/16"

MOLDURA ROMANA



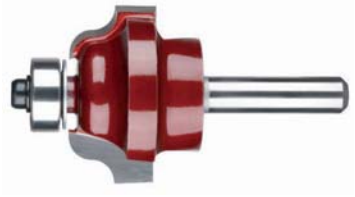

Catálogo	Descripción	POZI STOP	MONSTER CARBIDE	A Diámetro Total	B Longitud de Flauta	C Radio	D Diámetro de Zanco	Longitud Total
43133PC	Moldura romana zanco 1/2"	•	•	1-1/2"	3/4"	1/4"	1/2"	2-15/32"
43600PC	Moldura romana zanco 1/2"	•	•	1-3/16"	9/16"	5/32"	1/2"	2-9/32"
43126PC	Moldura romana zanco 1/4"	•	•	1-3/16"	9/16"	5/32"	1/4"	2-9/32"
43127PC	Moldura romana zanco 1/4"	•	•	1-1/2"	3/4"	1/4"	1/4"	2-15/32"

MOLDURA TRADICIONAL



Catálogo	Descripción	A Radio	B Ancho de corte	C Longitud de flauta	D Diámetro de Zanco	Longitud total
43161PC	Moldura tradicional 1/2" x 1/4"	1/16"	1/2"	3/8"	1/4"	2"
43162PC	Moldura tradicional 3/4" x 1/4"	3/32"	3/4"	1/2"	1/4"	1-3/4"

CUCHILLAS PARA REBAJADORAS

OJO DE CERRADURA



Catálogo	Descripción	A Ancho de Corte	B Corte del Cuello	C Longitud de Flauta	D Diámetro de Zanco	Longitud Total
43319PC	Ojo de cerradura	3/8"	3/16"	3/8"	1/4"	1-5/8"

PECHO DE PALOMA





Catálogo	Descripción	POZI STOP	MONSTER CARBIDE	A Radio	B Longitud de Flauta	C Diámetro de Zanco	Longitud Total
43416PC	Pecho de paloma	•	•	1/2"	3/4"	1/4"	2-13/32"
43578PC	Pecho de paloma	•	•	3/8"	21/32"	1/2"	2-9/32"
43582PC	Pecho de paloma	•	•	1/2"	3/4"	1/2"	2-13/32"
43597PC	Pecho de paloma	•	•	1/4"	1/2"	1/2"	2-9/64"

CLAVADORAS NEUMÁTICAS

Clavadora Calibre 18

BN138

- Sistema de destrabe de clavos sin herramienta.
- Gatillo secuencial.
- Resistente y ligero cuerpo de aluminio.
- Magazine de clavos anodizado y con visor de carga.
- Ajuste de profundidad por perilla.

Incluye

- Cambio rápido de 1/4".
- Estuche.
- 1,000 clavos.
- Aceite.
- Manual de operación.

Especificaciones

Calibre	18
Clavos	5/8" - 1-1/4"
Presión de operación	70 - 120 psi
Gatillo	Secuencial
Destrabe sin herramienta	Si
Ajuste de profundidad	Perilla
Nariz	Hule
Capacidad de clavos	100

BLACK & DECKER.indd 93 7/11/08 8:43:39 AM

PORTER CABLE

CLAVADORAS NEUMÁTICAS

BN200B

Clavadora Calibre 18

- Sistema de destrabe de clavos sin herramienta.
- Resistente y ligero cuerpo de aluminio.
- Magazine de clavos anodizado y con visor de carga.
- Ajuste de profundidad por perilla.

Especificaciones

Calibre	18
Clavos	3/4" - 2"
Presión de operación	70 - 120 psi
Gatillo	Secuencial
Destrabe sin herramienta	Si
Ajuste de profundidad	Perilla
Nariz	Hule
Capacidad de clavos	100

Incluye

- Cambio rápido de 1/4".
- Estuche.
- 1,000 clavos.
- Aceite.
- Manual de operación.

CLAVOS CALIBRE 18

Catálogo	Descripción
BN18063	Clavo 5/8" calibre 18, 5,000 piezas
BN18075	Clavo 3/4" calibre 18, 5,000 piezas
BN18100	Clavo 1" calibre 18, 5,000 piezas
BN18125	Clavo 1-1/4" calibre 18, 5,000 piezas
BN18150	Clavo 1-1/2" calibre 18, 5,000 piezas
BN18175	Clavo 1-3/4" calibre 18, 5,000 piezas
BN18200	Clavo 2" calibre 18, 5,000 piezas

FN250C

Clavadora Calibre 16

- Sistema de destrabe de clavos sin herramienta.
- Clavos calibre 16 de 3/4" a 2-1/2".
- Deflector de aire ajustable.
- Magazine de aluminio.
- Ajuste de profundidad por perilla.

Especificaciones

Calibre	16
Clavos	3/4" - 2-1/2"
Presión de operación	70 - 120 psi
Gatillo	Secuencial
Destrabe sin herramienta	Si
Ajuste de profundidad	Perilla
Nariz	Hule
Capacidad de clavos	100

Incluye

- Cambio rápido de 1/4".
- Estuche.
- 1,000 clavos.
- Aceite.
- Manual de operación.

CLAVOS CALIBRE 16

Catálogo	Descripción
FN16075	Clavo 3/4" calibre 16, 2,500 piezas
FN16100	Clavo 1" calibre 16, 2,500 piezas
FN16125	Clavo 1-1/4" calibre 16, 2,500 piezas
FN16150	Clavo 1-1/2" calibre 16, 2,500 piezas
FN16175	Clavo 1-3/4" calibre 16, 2,500 piezas
FN16200	Clavo 2" calibre 16, 2,500 piezas

BLACK & DECKER.indd 94 7/11/08 8:44:02 AM

Clavadora Calibre 15

DA250C

- Sistema de destrabe de clavos sin herramienta.
- Clavos calibre 15 de 1" a 2-1/2".
- Fácil recarga de clavos.
- Magazine de aluminio.
- Ajuste de profundidad por perilla.

Incluye

- Cambio rápido de 1/4".
- Estuche.
- 1,000 clavos.
- Aceite.
- Manual de operación.

Especificaciones

Calibre	15
Clavos	1" - 2-1/2"
Presión de operación	70 - 120 psi
Gatillo	Secuencial
Destrabe sin herramienta	Si
Ajuste de profundidad	Perilla
Nariz	Hule
Capacidad de clavos	100

CLAVOS CALIBRE 15

Catálogo	Descripción
DA15100	Clavo 1" calibre 15, 4,000 piezas
DA15125	Clavo 1-1/4" calibre 15, 4,000 piezas
DA15150	Clavo 1-1/2" calibre 15, 4,000 piezas
DA15175	Clavo 1-3/4" calibre 15, 4,000 piezas
DA15200	Clavo 2" calibre 15, 4,000 piezas
DA15250	Clavo 2-1/2" calibre 15, 4,000 piezas

Clavadora Neumática

COIL350

- Clavos de 1-1/2" a 3-1/2", con un calibre de 0.099" a 0.131".
- Cuerpo de aluminio.
- Sistema de destrabe de clavos sin herramienta.
- Potente motor con deflector ajustable.
- Ajuste de profundidad.

Incluye

- Cambio rápido de 1/4".
- Estuche.
- Aceite.
- Manual de operación.

Especificaciones

Calibre	0.099" a 0.131"
Clavos	1-1/2" - 3-1/2
Ángulo de clavo	15º
Presión de operación	70 - 120 psi
Gatillo	Restictivo / golpe
Ajuste de profundidad	Perilla
Nariz	Hule
Capacidad de clavos	225-300

CLAVOS EN ROLLO

Catálogo	Descripción
COIL13200	Clavo en Rollo 2" x 0.113" 3,000 piezas
COIL20300	Clavo en Rollo 3" x 0.120" 2,500 piezas
COIL20325	Clavo en Rollo 3-1/4" x 0.120" 2,500 piezas
COIL31325	Clavo en Rollo 3-1/4" x 0.131" 2,500 piezas

BLACK & DECKER.indd 95 7/11/08 8:44:25 AM

PORTER CABLE

CLAVADORAS NEUMÁTICAS

PIN100

Clavadora Calibre 23

- Micro clavos calibre 23 de 1/2" a 1".
- Autoajuste para diferentes tamaños de clavo.
- Carga máxima 170 clavillos.
- Doble gatillo.
- Mango de hule para mayor comodidad.

Especificaciones

Calibre	23
Clavos	1/2" - 1"
Presión de operación	60 - 100 psi
Gatillo	Doble gatillo
Indicador de carga	Si
Deflector de aire	Trasero
Capacidad de clavos	170

Incluye

- 2,000 clavillos de 3/4".
- Cambio rápido de 1/4".
- Estuche.
- Aceite.
- Manual de operación.

CLAVILLOS CALIBRE 23

Catálogo	Descripción
PIN23050	Clavillo 1/2" calibre 23, 2,000 piezas
PIN23063	Clavillo 5/8" calibre 23, 2,000 piezas
PIN23075	Clavillo 3/4" calibre 23, 2,000 piezas
PIN23100	Clavillo 1" calibre 23, 2,000 piezas

D51238K

Clavadora Calibre de 2" Uso Industrial

- El ajuste de profundidad y repetición sin herramienta, permite que el usuario encuentre la profundidad perfecta.
- Los indicadores de cantidad de clavos superiores y laterales permiten al usuario ver cuando es tiempo de recargar antes de que se suban a la escalera o perforen agujeros vacíos en la madera.
- Almohadilla no marcadora permite mayor visibilidad y durabilidad.
- El gancho de cinturón reversible permite al usuario poner la herramienta en el cinturón mientras no la usa.
- La característica de remover clavos trabados en la punta sin herramientas elimina el tiempo inoperable.
- El mango de goma resistente al desgarro provee comodidad durante la vida de la herramienta.

Especificaciones

Diámetro del clavo	18 calibre
Capacidad de longitud del clavo	5/8"-2
Ángulo de depósito alimentador	Recto
Capacidad de depósito alimentador	110 clavos
Carga de cartucho	Carga lateral
Presión de operación	70-120 psi
Ajuste de profundidad	Sin herramienta
Almohadilla	Sobremoldeado con perfil bajo

Incluye

- Anteojos de seguridad DEWALT®.
- Botella de 1 oz de Aceite de Herramienta Neumática DW.
- 1 Llave Allen y caja plástica.

BLACK & DECKER.indd 96 7/11/08 8:45:06 AM

CLAVADORAS NEUMÁTICAS

Kit de Clavadora Neumática Calibre 16, 1 – 2-1/2" de Uso Industrial

DW51257K

- Ajuste de profundidad de bloqueo y repetición sin herramientas, permite que el usuario encuentre la profundidad perfecta.
- Para su conveniencia, esta herramienta utiliza un alimentador de doble carga.
- Alta Potencia para las aplicaciones más resistentes.
- Con sólo 1.7 kg, es una de las más ligeras de la industria.
- La punta de contacto permite mayor visibilidad y durabilidad.
- Almohadilla de perfil bajo no marcadora da al usuario mayor visibilidad y durabilidad.
- Remoción de clavos trabados en la punta sin herramientas.
- Salida de aire a 360° expulsa el aire a presión y polvo lejos del usuario.
- Traba de seguridad del gatillo.

Incluye

- Anteojos de seguridad DEWALT®.
- Botella de 1 oz de aceite de herramienta neumática DEWALT®.
- 2 Llaves Allen.
- Gatillo secuencial de repuesto.
- Caja plástica.

Especificaciones

Diámetro del clavo	1.6 mm
Longitud de clavos	Desde 1" hasta 2-1/2"
Cap. de almacenamiento	100 clavos
Carga del comportamiento	Carga posterior Dual
Presión de operación	70-120 psi
Ajuste de profundidad	Sin herramienta
Almohadilla	Sobremoldeado con perfil bajo
Modo de disparo	Gatillo sensitivo a golpes instalado
Peso de la herramienta	1.7 kg

CLAVADORA INALÁMBRICA

Clavadora de 5/8" – 2" Calibre 16, para Trabajo Pesado

DC608K

XRP™

- Diseño del motor que permite que la herramienta funcione tan rápido como el usuario final.
- Modo de operación de accionamiento selectivo que permite la colocación precisa y velocidad de producción.
- No se requiere tiempo de inactividad o detección de problemas en exceso para la liberación de atascos.
- Parte del sistema inalámbrico XRP™ de DEWALT®.
- Bloqueador de interruptor de contacto que bloquea el interruptor inferior por seguridad y es fácil de utilizar/no utilizar.
- Luces LED integradas para mayor duración y durabilidad.

Incluye

- Batería 18 V XRP™.
- Cargador.

Especificaciones

Voltaje	18 V
Diámetro del clavo	Calibre 16
Capacidad de longitud de clavo	5/8" - 2"
Capacidad de la fuente	110 clavos
Carga de la fuente	Carga trasera
Peso de la herramienta	3.4 kg

BLACK & DECKER.indd 97 7/11/08 9:46:51 AM

PORTER CABLE

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

US58

Engrapadora Calibre 22

- Grapas calibre 22 tipo “C”, de 1/4” a 5/8”.
- Ligera y fácil de usar.
- Tapa de acero.
- Capacidad máxima de grapas 185.

Especificaciones

Calibre	22
Grapas	1/4” - 5/8”
Corona	3/8”
Presión de operación	70 - 120 psi
Ajuste de profundidad	Gatillo
Nariz	Acero
Capacidad de grapas	185

Incluye

- Cambio rápido 1/4”.
- Aceite.
- Manual de operación.

GRAPAS PARA TAPICERO CALIBRE 22

Catálogo	Descripción
US12G	Grapa 5/8” corona 3/8” 10,000 piezas
US38G	Grapa 1/2” corona 3/8” 10,000 piezas
US58G	Grapa 3/8” corona 3/8” 10,000 piezas

NS100B

Engrapadora Calibre 18

- Grapas calibre 18 con corona 1/4” de 1/2” a 1”.
- Sistema de destrabe de grapas sin herramienta.
- Gatillo secuencial.
- Cuerpo de aluminio ligero y resistente.
- Nariz de hule para proteger trabajos delicados.

Especificaciones

Calibre	18
Grapas	1/2” - 1”
Corona	1/4”
Presión de operación	70 - 120 psi
Ajuste de profundidad	Perilla
Nariz	Hule
Capacidad de grapas	100

Incluye

- Cambio rápido 1/4”.
- 1,000 grapas.
- Aceite.
- Estuche.
- Manual de operación.

BLACK & DECKER.indd 98 7/11/08 9:31:32 AM

Engrapadora Calibre 18

NS150B

- Grapas calibre 18 con corona 1/4" de 1/2" a 1-1/2".
- Sistema de destrabe de grapas sin herramienta.
- Gatillo secuencial.
- Cuerpo de aluminio ligero y resistente.
- Nariz de hule para proteger trabajos delicados.

Incluye

- Cambio rápido 1/4".
- 1,000 grapas.
- Aceite.
- Estuche.
- Manual de operación.

Especificaciones

Calibre	18
Grapas	1/2" - 1-1/2"
Corona	1/4"
Presión de operación	70 - 120 psi
Destrabe sin herramienta	Si
Ajuste de profundidad	Perilla
Nariz	Hule
Capacidad de grapas	100

GRAPAS CALIBRE 18

Catálogo	Descripción
NS18063	Grapa 5/8" calibre 18, 5,000 piezas
NS18075	Grapa 3/4" calibre 18, 5,000 piezas
NS18088	Grapa 7/8" calibre 18, 5,000 piezas
NS18100	Grapa 1" calibre 18, 5,000 piezas
NS18125	Grapa 1-1/4" calibre 18, 5,000 piezas
NS18150	Grapa 1-1/2" calibre 18, 5,000 piezas

Engrapadora Calibre 16

MS200

- Grapas calibre 16 tipo "N", con corona 7/16" de 1" a 2".
- Pistón con anillo de teflón para mayor potencia y vida.
- Gatillo restrictivo o al contacto.
- Sistema de destrabe de grapas sin herramienta.
- Capacidad máxima de grapas 150.

Incluye

- Cambio rápido 1/4".
- Aceite.
- Estuche.
- Manual de operación.

Especificaciones

Calibre	16
Grapas	1" - 2"
Corona	7/16"
Presión de operación	70 - 120 psi
Ajuste de profundidad	Perilla
Nariz	Hule
Capacidad de grapas	150

GRAPAS CALIBRE 16

Catálogo	Descripción
MS16100	Grapa 1" calibre 16, 10,000 piezas
MS16125	Grapa 1-1/4" calibre 16, 10,000 piezas
MS16150	Grapa 1-1/2" calibre 16, 10,000 piezas
MS16175	Grapa 1-3/4" calibre 16, 10,000 piezas
MS16200	Grapa 2" calibre 16, 10,000 piezas

PORTER CABLE

LIJADORAS NEUMÁTICAS

PTS4

Lijadora Roto-Orbital de 5"

- 12,000 RPM.
- Órbita de 3/16".
- Lista para el vacio.
- Incluye puerto para extractor de polvo.
- Diseño liviano de bajo perfil.
- Mango de goma ergonómico da un control máximo y mayor comodidad al usuario.
- Acabados lisos y libres de remolinos.
- Perfecta para trabajos en madera profesionales y aplicaciones automotrices, incluyendo darle forma, acabado de forma y fino sobre madera, acabados en fibra de vidrio y otras superficies.

Especificaciones

Respaldo	5"
Órbita	3/16"
Puerto para extracción de polvo	Si
Velocidad Variable	Si
Velocidad RPM	12,000
Consumo 90 PSI	15 SCFM

Incluye

- Puerto para extractor de polvo.

PTA39

Respaldo de 5" Hook & Loop para Lijadora Roto-Orbital

PTS8

Lijadora Roto-Orbital de 6"

- 12,000 RPM.
- Órbita de 3/16".
- Lista para el vacio.
- Incluye puerto para extractor de polvo.
- Diseño liviano de bajo perfil.
- Mango de goma ergonómico da un control máximo y mayor comodidad al usuario.
- Perfecta para trabajos en madera profesionales y aplicaciones automotrices, incluyendo darle forma, acabado de forma y fino sobre madera, acabados en fibra de vidrio y otras superficies.

Especificaciones

Respaldo	6"
Orbita	3/16"
Puerto para extracción de polvo	Si
Velocidad Variable	Si
Velocidad RPM	12,000
Consumo 90 PSI	15 SCFM

Incluye

- Puerto para extractor de polvo.

PTA43

Respaldo de 6" Hook & Loop para Lijadora Roto-Orbital

PORTER CABLE

PISTOLAS NEUMÁTICAS PARA PINTURA

PSH1

Pistola de Atomizador de Alimentación por Gravedad de Alto Volumen y Baja Presión

- Lo último en tecnología de alto volumen y baja presión para una aplicación precisa y perfecta sin desperdicios.
- Combinación de boquilla de 1.5 mm.
- Controles de fluidos y atomizado ajustables para una operación precisa.
- Cuerpo de la pistola liviano, resistente y de aleación moldeada.
- Boquilla y aguja de fluido de acero inoxidable.
- Recipiente de pintura de 20 onzas.

Aplicaciones:
Esmalte, laca colorante, base y uretano en atomizador.

Incluye
- Válvula ajustadora de aire con indicador.

Especificaciones

HVLP (Alto volumen, baja presión)	Si
Boquilla	1.5 mm
Boquilla y aguja de acero inoxidable	Si
Control de spray y fluidos para mejor control	Si
Aplicación de laca primers	Si
Recipiente	20 oz
Consumo a 40 psi	8.5 SCFM

PSH2

Pistola de Atomizador de Alimentación por Gravedad de Detalle

- Combinación de boquilla de 0.8 mm.
- Perfecta para trabajos personalizados o restauración.
- Controles de fluido y aire separados permite ajustes finos.
- Recipiente de pintura de 4.2 onzas.

Aplicaciones:
Laca, esmalte, colorantes, base y uretano en atomizador.

Especificaciones

HVLP (alto volumen, baja presión)	Si
Boquilla	0.8 mm
Boquilla y aguja de acero inoxidable	Si
Control de spray y fluidos para mejor control	Si
Aplicación de laca primers	Si
Recipiente	4.2 oz
Consumo a 40 psi	3.6 SCFM

PSH3

Pistola de Atomizador de Alimentación por la Gravedad

- Combinación de boquilla de 1.4 mm.
- Control de fluido y abanico para un control ajustable.
- Cuerpo de la pistola liviano, resistente, de aleación con entrada y aguja de fluido de acero inoxidable.
- Ideal para todos los tipos de trabajo de pintura y restauración.
- Recipiente de pintura de 20 onzas.

Aplicaciones:
Laca, esmalte, colorantes, bases y uretano en atomizador.

Especificaciones

HVLP (alto volumen, baja presión)	Si
Boquilla	1.4 mm
Boquilla y aguja de acero inoxidable	Si
Control de spray y fluidos para mejor control	Si
Recipiente	20 oz
Consumo a 40 psi	9.6 SCFM

PORTER CABLE

LLAVES DE IMPACTO NEUMÁTICAS

PT751

Llave de Impacto de 3/4"

- Par máximo de 800 pies/libras.
- 5,000 RPM.
- 1,000 GPM.
- Mecanismo de doble martillo brinda más poder y suavidad al utilizarlo.

Aplicaciones:
Ensamblaje general, mantenimiento casero o de taller.

Especificaciones

Cuadro	3/4"
Torque (pies/libras)	800
Golpes por minuto	1,000
Velocidad variable por gatillo	Si
Velocidad RPM	5,000
Consumo a 90 psi	7.5 SCFM
Doble martillo	Si

PT501

Llave de Impacto de 1/2"

- Par de 400 pies/libras a 90 PSI.
- Gatillo de velocidad variable para un control preciso.
- Mango ergonómico para una comodidad y estabilidad mejoradas.
- Mecanismo de embrague de clavija durable.

Aplicaciones:
Ensamblaje general, mantenimiento casero o de taller.

Especificaciones

Cuadro	1/2"
Torque (pies/libras)	400
Golpes por minuto	1,000
Velocidad variable por gatillo	Si
Velocidad RPM	7,000
Consumo a 90 psi	4.2 SCFM

PT502

Llave de Impacto de 1/2"

- Par de 500 pies/libras a 90 PSI.
- Mecanismo de martillo doble brinda más durabilidad.
- Mango ergonómico para una comodidad y estabilidad mejoradas.
- Mecanismo de embrague de clavija durable.

Aplicaciones:
Ensamblaje general, mantenimiento casero o de taller.

Especificaciones

Cuadro	1/2"
Torque (pies/libras)	500
Golpes por minuto	1,000
Velocidad variable por gatillo	Si
Velocidad RPM	8,000
Consumo a 90 psi	4.2 SCFM
Doble martillo	Si

Llave de Trinquete de 3/8"

PTR381

- Par de 60 pies/libras a 90 PSI.
- El diseño de cabeza compacta permite flexibilidad en áreas pequeñas.
- Mango ergonómico para su comodidad y estabilidad.
- Gatillo de velocidad variable para un mayor control.

Aplicaciones:
Ensamble general, mantenimientos y ataduras.

Especificaciones

Cuadro	3/8"
Torque (pies/libras)	60
Velocidad variable por gatillo	Si
Velocidad RPM	160
Consumo a 90 psi	4.9 SCFM

Esmeril de 4"

PTX4

- 11,000 RPM a 90 PSI.
- El mango de apoyo de tres posiciones permite acceso a lugares pequeños.
- La guarda de metal permite una operación segura.
- Poderoso motor de 3/4 HP de alto rendimiento.

Aplicaciones:
Rectificación de superficies de metal, afilamiento, preparación para soldadura.

Incluye

- Disco Abrasivo.

Especificaciones

Disco	4"
Motor HP	3/4
Velocidad RPM	11,000
Mango lateral	3 posiciones
Guarda metálica	Si
Consumo a 90 psi	6.2 SCFM

Sierra Reciprocante

PTX5

- 5,000 cortes por minuto a 90 PSI.
- Cabeza reforzada ofrece una larga vida y cortes confiables.
- Mango ergonómico para su comodidad y estabilidad.

Aplicaciones:
Corta aluminio, plástico, estaño y acero hasta de calibre 18.

Especificaciones

Cambio rápido de segueta	Si
Carreras por minuto	5,000
Consumo a 90 psi	2 SCFM

BLACK & DECKER.indd 103 7/11/08 9:54:13 AM

PORTER CABLE

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

PTH1

Martillo de Aire

- 3,000 golpes por minuto a 90 PSI.
- Partes de impacto tratados al calor para mayor durabilidad.
- Mango ergonómico para su comodidad y estabilidad.
- Opera en una gran variedad de aplicaciones.

Aplicaciones:
Cortar, escoplear, bordear y abrir huecos.

Especificaciones

Golpes por minuto	3,000
Consumo a 90 psi	3.8 SCFM

PTD501

Taladro Reversible de 1/2"

- 500 RPM a 90 PSI.
- Interruptor de un torque para activarlo hacia delante o en reversa.
- Escape de agarradera reduce el ruido.
- Mango lateral ajustable para un mayor control.
- Gatillo de velocidad variable para un control preciso.

Aplicaciones:
Perforado y atornillado en concreto, metal y madera.

Especificaciones

Capacidad	1/2"
Reversible	Si
Velocidad RPM	500
Consumo a 90 psi	6 SCFM
Mango lateral ajustable	Si
Velocidad variable por gatillo	Si

PTS2

Lijadora 1/2 HP

- 18,000 RPM a 90 PSI.
- El movimiento Roto-Orbital ofrece una remoción de material y un acabado fino.
- Mango ergonómico para su comodidad.

Aplicaciones:
Lija metal, madera, plástico y otras superficies.

Especificaciones

Respaldo	3", 4.5" y 5.5"
Motor	1/2 HP
Velocidad RPM	18,000
Consumo a 90 psi	12.5 SCFM

BLACK & DECKER.indd 104 7/11/08 9:57:51 AM

Compresor de Aire 90 PSI

D55154

- Bomba de 4 CFM (pies cúbicos por minuto) generados a 90 PSI (libras por pulgada cuadrada) que brinda rápida recuperación.
- Bomba lubricada con aceite para mayor durabilidad.
- Cilindro de hierro fundido que prolonga la vida útil de la bomba.
- Ruedas Neumáticas 10".
- Soporte de carga 47 kg.
- Regulador de flujo alto para mejor rendimiento.

Incluye

- Aceite de compresor DEWALT®.
- Panel de control con dos acoples universales de conexión rápida.

Especificaciones

Potencia Nominal	1.1 MÁX HP
Accionamiento	Directo
Tamaño del tanque	4 galones
Fuente de energía	Motor de Inducción de 2 polos de 120V CA, 15 Amps., 60 Hz
CFM (pie3 por min) a 100 PSI (lbs por pulg2)	3.8 CFM (pie3 por min)
Velocidad de la bomba	3,400 rpm
Longitud de la herramienta	22.0"
Ancho de la herramienta	18.5"

Compresor de 200 PSIG

D55167

¡NUEVO!

- 5.4 SCFM (pies cúbicos por minuto) generados a 90 PSI (libras por pulgada cuadrada) que permite una rápida recuperación.
- Diseño único de marco lateral protege todos los componentes para que no se dañen durante el uso y el transporte.
- Bomba sin aceite duradera, para una mayor vida y operación libre de mantenimiento
- Drenaje con válvula de bola permite un drenaje rápido y completo que prolonga la vida útil.
- Mango/Enrollador de Manguera brinda protección a los medidores el regulador sirve como un cómodo soporte del cable y la manguera.
- Ruedas semineumáticas de banda ancha brinda una mejor estabilidad y facilitan la movilidad con ruedas resistentes a las pinchaduras.

Incluye

- Aceite de compresor DEWALT®.
- Panel de control con dos acoples universales de conexión rápida.

Especificaciones

H.P. Reales	1.8
Velocidad	1,750 rpm
Nivel de ruido	120 Volts
Tamaño del tanque	15 galones
Presión max. (psig)	48 kg
Válvula de drenaje	4
Cabezal	10"
Tanque ASME (gal)	4.0 galones x 2
Transmisión	10"

Compresor Lubricado con Motor de Gasolina de 270cc (9 HP), 150 PSI, Tanque de 17 Galones y Arranque Eléctrico con Batería DEWALT XRP de 18 V

D55695

¡NUEVO!

- 16.2 CFM (pies cúbicos por minuto) generados a 100 PSI (libras por pulgada cuadrada) para aplicaciones de alto volumen.
- Motor de gasolina DEWALT® de 9 HP.
- Arranque eléctrico con batería DEWALT® XRP de 18 V.
- Bomba de 4 cilindros de hierro fundido, lubricada con aceite, que cuenta con el respaldo de 50 años de confiabilidad y durabilidad Emglo.
- SP Metal Panel protects the Controls.
- Rueda completamente neumática que mejora la movilidad en el trabajo.

Incluye

- Cargador de Batería de 1 hora DEWALT®.
- Batería de 18 Volts DEWALT® XRP.
- Aceite sintético DEWALT® para compresores.

Especificaciones

H.P. Reales	9
Velocidad rpm	925
Motor de gasolina OHV	DEWALT®
Arranque eléctrico	Bateria 18 Volts
Scfm @ 100 psig	16.2
Presion max. (psig)	150
Etapas de compresión	1
Cabezal	Hierro fundido
Transmisión	Banda
Tanque (gals)	17
Válvula de drenaje	De bola

BLACK & DECKER.indd 105 7/11/08 9:59:17 AM

PORTER CABLE

KIT CLAVADORA Y COMPRESOR

CFBN200A

Kit Clavadora y Compresor

- Motor universal de 120 Volts para trabajar aún con condiciones de bajo voltaje.
- Tanque de 6 galones, ideal para clavadoras y engrapadoras.
- Clavos calibre 18 de 3/4" a 2".

Especificaciones

H.P. Reales	0.8
Scfm a 40 psig	3.5
Scfm a 90 psig	2.6
Galones	6
Libre de aceite	Si
Clavadora calibre	18
Clavos	3/4" a 2"
Conectores 1/4"	Macho y Hembra
Manguera	25'
Clavos	1,000
Estuche	Si

Incluye

- Tanque de 6 galones 150 psi.
- BN200A Clavadora Neumática con estuche.

COMPRESORES 1 ETAPA LIBRES DE ACEITE

C2002-WK

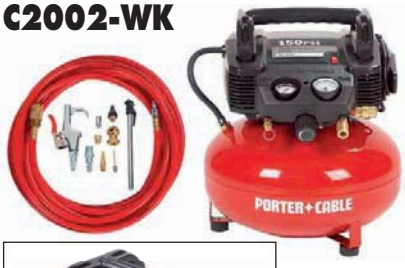

Compresor 1 Etapa Libre de Aceite

- Regulador de Presión HIGH FLO.
- Motor Universal de 120 Volts para trabajar aún con condiciones de bajo voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Tanque de 6 galones ideal para clavadoras, engrapadoras.

Especificaciones

Amperes	10 Amperes
HP Reales	0.8
SCFM a 40 psig	3.5
SCFM a 90 psig	2.6
Presión máxima	150 psig
Presión de Re-arranque	120 psig
Regulador de Presión	HIGH FLO
Conector rápido	Si
Cabezal	Libre de aceite
Tanque (gal)	6.0
Motor Amps.	15
Protección Térmica	Automática
Kit de accesorios	Si

Incluye

- Compresor.
- Manguera retráctil de 1/4" x 25.
- Pistola y adaptador para sopletear.
- Tanque de 6 galones ideal para clavadoras, engrapadoras.

C5101

Compresor de 1 Etapa Libre de Aceite

- Regulador de Presión HIGH FLO.
- Motor de inducción de 2 polos, 3,450 rpm.
- Protección de sobrecarga.
- Tanque de 20 galones, ideal para clavadoras y engrapadoras.

Especificaciones

Amperes	15 Amps.
H.P. Reales	1.7
Motor de Inducción	15 Amperes
Scfm a 40 psig	7.2
Scfm a 90 psig	5.3
Presión máxima (psig)	150
Presión de Re-arranque	120 psig
Regulador de Presión	HIGH FLO
Conector rápido	Si
Cabezal	Libre de aceite
Tanque ASME (gal)	20
Ruedas Neumáticas	Si

Incluye

- Compresor.
- Kit de ruedas.
- Manual de operación.

BLACK & DECKER.indd 106 7/11/08 10:00:30 AM

PORTER CABLE

COMPRESORES 1 ETAPA LIBRES DE ACEITE

Compresor Eléctrico de 17 Galones y 150 PSI sin Aceite

C6001

- 3.3 SCFM a 90 PSI para un recuperamiento más rápido de la unidad.
- Motor universal de 120 V con encendido fácil en temperaturas frías.
- Tanque de 17 galones estilo vertical, permite su almacenamiento en lugares pequeños.
- Manubrio y consola protegidos para incrementar la duración de la unidad.
- 150 PSI alta presión para un mejor desempeño de los productos utilizados.
- Cabezal sin aceite para un mejor desempeño.

Incluye

- Manual del usuario.

Especificaciones

Capacidad del Tanque	17 Galones
Motor	1.1 HP
Amperes	15 Amps.
PSI	150 PSI
Lubricación	Libre de Aceite
SCFM a 90 PSI	3.3
Desplazamiento de aire a 40 SPI	4.3
Conectores	1
Peso	30.4 kg

Compresor de 1 Etapa Libre de Aceite

C6110

- Regulador de presión HIGH FLO.
- Motor de inducción de 2 polos, 3,450 rpm.
- Protección de sobrecarga.
- Tanque de 25 galones vertical, ideal para clavadoras y engrapadoras.

Incluye

- Kit de ruedas.
- Manual de operación.

Especificaciones

H.P. Reales	1.9
Motor de Inducción	15 Amps.
Scfm a 40 psig	7.1
Scfm a 90 psig	5.3
Presión máxima (psig)	150
Presión de Re-arranque (PSIG)	120
Regulador de presión	HIGH FLO
Conector rápido	Si
Cabezal	Libre de aceite
Tanque (gal)	25

COMPRESOR 1 ETAPA LUBRICADO

Compresor 1 Etapa Lubricado

C5510

- Lubricado de 1.7 HP.
- Regulador HIGH FLO y conectores rápidos.
- Sistema de tensión automática de banda patentado.
- Tanque de 20 galones.

Incluye

- Kit de ruedas.
- Manual de operación.

Especificaciones

H.P. Reales	1.7
Motor de Inducción	15 Amps.
Scfm a 40 psig	7.4
Scfm a 90 psig	5.4
Presión máxima (psig)	150
Presión de Re-arranque (PSIG)	120
Regulador de presión	HIGH FLO
Conector rápido	Si
Cabezal	Lubricado
Tanque (gal)	20
Ruedas Neumáticas	Si

BLACK & DECKER.indd 107 7/11/08 10:01:41 AM

PORTER CABLE

COMPRESOR ESTACIONARIO 1 ETAPA LUBRICADO

CPLC7060V

Compresor Estacionario 1 Etapa Lubricado

- Lubricado de 3.0 HP.
- Cabezal de aluminio para mejor enfriamiento con guardabanda.
- Cilindro de hierro fundido para menor desgaste.
- Tanque de 60 galones equivalente a un tanque de 77 galones en compresores con 135 psi máximos.
- Motor de Inducción con protección de sobrecarga.

Especificaciones

H.P. Reales	3.0
Motor de Inducción con capacitor de 240 V	15 Amps.
Protección de sobrecarga manual	Si
Scfm a 100 psig	12.1
Scfm a 175 psig	9.7
Presión máxima (psig)	135
Etapas de compresión	1
Cabezal	Lubricado
Pistones, anillos, cigueñal tipo autom.	Si
Tanque ASME (gal)	60
Guardabanda	Si
Autotensor de banda patentado	Si

Incluye

- Válvula de seguridad,
- Manómetro de presión en tanque.
- Aceite.
- Manual de operación.

COMPRESOR ESTACIONARIO 2 ETAPAS LUBRICADO

C7550

Compresor Estacionario 2 Etapas Lubricado

- Dos etapas.
- Cabezal de hierro fundido en “V” con guardabanda metálica.
- Presión máxima de operación 175 psig.
- No requiere arrancador magnético.
- Motor de Inducción con protección de sobrecarga.

Especificaciones

H.P. Reales	6.0
Motor de Inducción con capacitor de 240 V	30 Amps.
Protección de sobrecarga manual	Si
Scfm a 100 psig	13.3
Scfm a 175 psig	12.4
Presión máxima (psig)	175
Etapas de compresión	2
Cabezal	Lubricado
Pistones, anillos, cigueñal tipo autom.	Si
Tanque ASME (gal)	80
Guardabanda	Metálica

Incluye

- Válvula de seguridad.
- Manómetro de presión en tanque.
- Aceite.
- Manual de operación.

ACCESORIOS

PAP251
Plug 1/4” x 1/4” NPT Hembra

PAP252
Plug 1/4” x 1/4” NPT Macho

PAB251
Push to Connect 1/4” x 1/4” Hembra

60325
Manguera para Compresor

- Tamaño: 3/8” x 25’
- Material: Hule

60350
Manguera para Compresor

- Tamaño: 3/8” x 50’
- Material: Hule

60225
Manguera para Compresor

- Tamaño: 3/8” x 25’
- Material: Vinyl

60250
Manguera para Compresor

- Tamaño: 3/8” x 50’
- Material: Vinyl